

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2020 г.

" " 2020 г.

Мемориальный комплекс в с. Красногорское Удмуртской Республики

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на

Мемориальный комплекс в с. Красногорское Удмуртской Республики

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 2476,469 тыс. руб.

Средства на оплату труда 376,576 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 2089,01 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. демонтаж										
1	ТЕРр68-20-1 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (100 м2 основания) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-20-1 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (9119 руб.): 104% от ФОТ СП (5261 руб.): 60% от ФОТ	3,4465 344,65 / 100	152,73 152,73		526	526		18,68	64,38
										

ГРАНД-Смета 2020


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр68-14-2 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-14-2 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=10,61; ЗПМ=16,67 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (7490 руб.): 104% от ФОТ СП (4321 руб.): 60% от ФОТ	0,806 $((11+29,3)*2) / 100$	779,29 469,67	309,62 66,17	628	379	249 53	52,63	42,42
3	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разборка: кирпичных стен (1 м3) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-001-04 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=10,73; ЗПМ=16,67 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (6987 руб.): 110% от ФОТ СП (3779 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	4,218 $(1,7*0,3*0,9)*2+(9*0,3*0,4)*2+(3*0,38*0,5)*2$	132,56 78,36	54,2 11,89	559	331	228 50	8,24	34,76
4	ТЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разборка: бетонных фундаментов (1 м3) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-001-02 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=10,73; ЗПМ=16,67 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (9627 руб.): 110% от ФОТ СП (5207 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	4,35 $(1,7*0,3*0,5)*2+(9*0,3*0,5)*2+(3*0,38*0,5)*2$	225,06 91,21	133,85 29,36	979	397	582 128	9,59	41,72
5	ТЕР46-04-009-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (1 м3) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-009-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=10,73; ЗПМ=16,67 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (14303 руб.): 110% от ФОТ СП (7737 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	7,06725 $(0,3*4,5*0,15)*4+(0,3*3,6*0,15)*9+(0,3*3,45*0,15)*9+6,3*3,6*0,15$	193,49 86,99	106,5 23,37	1367	615	752 165	8,93	63,11
ВЫВОЗ										



ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-01-01-01-043 4 квартал 2019 г. ЭМ=7,62; ЗПМ=16,67 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (483 руб.): 100% от ФОТ СП (290 руб.): 60% от ФОТ	87,20052 (7,06725+4,35+4,218+3,446 5*100*0,05+0,806*100*0,04 3)*2,4	2,99	2,99 0,33	261		261 29		
7	ТССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-007 4 квартал 2019 г. ЭМ=8,22 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	87,20052	9,42	9,42	821		821		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						5141	2248	2893 425		246,39
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						65614	37474	28140 7086		246,39
Накладные расходы						48010				
Сметная прибыль						26596				
Итого по разделу 1 демонтаж						140220				246,39
Раздел 2. устройство лестницы										
8	ТЕР01-01-014-14 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшем вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-014-14 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=7,99; ЗПМ=16,67 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (221 руб.): 95% от ФОТ СП (99 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,004568 ((0,38*4*0,45)*2+4*4*0,2) / 1000	15066,84 510,36	14556,48 2528,07	69	2	67 12	60,96	0,28

АНО «УРЛЦС»

Заключение № 01-11/ 206-2020
от «30» 01 20 20г.
Подпись 

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР01-01-003-08 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-003-08 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=7,63; ЗПМ=16,67 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (48 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	0,006 6 / 1000	2925,37 87,73	2837,64 316,32	18	1	17 2	10,48	0,06
10	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под фундамент стенок лестниц) (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (987 руб.): 80% от ФОТ СП (472 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,057456 $((1,5*0,38*0,9)*2+(3,6*0,38*0,9)*2+(3,3*0,38*0,9)*2) / 100$	1289,29 1289,29		74	74		154	8,85
11	ТЕР01-01-034-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-034-02 4 квартал 2019 г. ЭМ=8,1; ЗПМ=16,67 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (16 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	0,011746 0,006+0,057456/10	923,31	923,31 93,22	11		11 1		
12	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство основания под фундаменты: песчаного(материал заказчика) (1 м3 основания) 42,27 = 186,83 - 1,2 x 120,47 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-01-002-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=8,65; ЗПМ=16,67; МАТ=6,4 Конструкции из кирпича и блоков: НР (1871 руб.): 122% от ФОТ СП (1043 руб.): 80%*0.85 от ФОТ	3,9669 $(1,5*0,38*0,1)*2+(3,6*0,38*0,1)*2+(3,3*0,38*0,1)*2+(1,5*6,2+3,6*3,5+3,3*3,45)*0,1$	45,31 20,16	24,57 3,12	180	80	97 12	2,3	9,12

АНО «УРЦС»
Заключение № 01-11/ 806 - 2020
от « 30 » 01 2020
Подпись _____

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-22 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=6,38; ЗПМ=16,67; МАТ=6,03 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (4148 руб.): 105% от ФОТ СП (2182 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,051072 $((1,5*0,38*0,8)*2+(3,6*0,38*0,8)*2+(3,3*0,38*0,8)*2) / 100$	13962,68 4242,06	4371,9 398,68	713	217	223 20	446,04	22,78
14	ТССЦ-204-0020 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-204-0020 4 квартал 2019 г. МАТ=5,21 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	0,10428 $0,395*264/1000$	7477,43		780				
15	ТССЦ-401-0003 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-401-0003 4 квартал 2019 г. МАТ=5,61 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	5,184	631,35		3273				
16	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-01-003-07 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=8,37; МАТ=7,95 Конструкции из кирпича и блоков: НР (671 руб.): 122% от ФОТ СП (374 руб.): 80%*0.85 от ФОТ	0,15264 $((1,5*0,8+0,38*0,8)*2+(3,6*0,8+0,38*0,8)*2+(3,3*0,8+0,38*0,8)*2) / 100$	2033,66 216,5	43,57	310	33	7	21,2	3,24
17	ТЕР08-01-003-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой (100 м2 изолируемой поверхности) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-01-003-02 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=8,33; МАТ=6,09 Конструкции из кирпича и блоков: НР (162 руб.): 122% от ФОТ СП (90 руб.): 80%*0.85 от ФОТ	0,06384 $((1,5*0,38)*2+(3,6*0,38)*2+(3,3*0,38)*2) / 100$	3896,34 130,9	77,71	249	8	5	14,3	0,91

АНО «УРЦС»
Заключение № 01-11/206-2020
от « 30 » 01 2020 г.
Подпись: 

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР08-02-001-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=6,23; ЗПМ=16,67; МАТ=8,01 Конструкции из кирпича и блоков: НР (13178 руб.): 122% от ФОТ СП (7345 руб.): 80%*0.85 от ФОТ	12,0574 (1,5*0,38*1,35)*2+(3,6*0,38*2,4)*2+(5,2*0,38)*2	629,64 48,19	42,66 5,55	7592	581	514 67	5,4	65,11
19	ТЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских(лестницы) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР06-01-001-16 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=6,4; ЗПМ=16,67; МАТ=5,58 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (2101 руб.): 105% от ФОТ СП (1106 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,049928 (((1,5*6,2+3,6*3,5+3,3*3,45)*0,15) / 100	5937,88 2019,92	3112,7 378,45	296	101	155 19	220,66	11,02
20	ТССЦ-204-3893 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 6 мм (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-204-3893 4 квартал 2019 г. МАТ=9,5 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	0,151802 0,00456*33,29	6310,58		958				
21	ТССЦ-401-0003 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (м3) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-401-0003 4 квартал 2019 г. МАТ=5,61 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	5,068	631,35		3200				
22	ТЕР15-01-064-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе (100 м2 поверхности облицовки) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-064-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=8,15; ЗПМ=16,67; МАТ=4,07 Отделочные работы: НР (26011 руб.): 105% от ФОТ СП (11581 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,532 (((1,5+0,38)*1,35+0,38*0,6+1,35)*2+((3,6+0,38)*2,4+0,38*0,6+4,59)*2+(5,2+2,23+(0,38*0,9)*2)*2) / 100	24605,47 2788,29	97,46 6,39	13090	1483	52 3	270	143,64

АНО «УРЦС»
Заключение № 01-11/006-2020
от « 30 » 01 20 20 г.
Подпись _____

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР11-01-031-08 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 4 шт. (100 м2 покрытия) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-031-08 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=8,53; ЗПМ=16,67; МАТ=6,09 Полы: НР (4059 руб.): 123% от ФОТ СП (2104 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,066272 (((1,5*0,38)*2+(3,6*0,38)*2+(3,62*0,38)*2) / 100	5285,93 2956,83	166,35 29,77	350	196	11 2	323,01	21,41
24	408-0122	Песок природный для строительных работ средний (м3) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 408-0122 4 квартал 2019 г. МАТ=6,36 Полы	-0,2028	120,47		-24				
25	402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200 (м3) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 402-0006 4 квартал 2019 г. МАТ=5,93 Полы	-0,1789	655,58		-117				
26	ТССЦ-412-0165 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм (м2) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-412-0165 4 квартал 2019 г. МАТ=3,61 Полы	6,627	663,46		4397				
27	ТССЦ-101-4375 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4375 4 квартал 2019 г. МАТ=4,03 Полы	31,1469 4,7*6,627	6,49		202				
28	ТЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-049-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=5,75; МАТ=4,23 Полы: НР (2133 руб.): 123% от ФОТ СП (1105 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,6644 (((1,5*2+0,38*2+0,6*2+1,35* 2)*2+(3,6*2+0,38*2+0,6*2+2 ,4*2)*2+(3,62*2+0,38*2+0,9* 4)*2) / 100	264,41 156,15	21,16	176	104	14	16,64	11,06

АНО «УРЦС»
Заключение № 01-11/206-0000
от « 30 » 2020 г.
Подпись

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТССЦ-101-2404 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2404 4 квартал 2019 г. МАТ=2,71 Полы	69,76	30,63		2137				
30	ТЕР15-01-010-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами (100 м2 поверхности облицовки) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-010-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=9,25; ЗПМ=16,67; МАТ=6,43 Отделочные работы: НР (62382 руб.): 105% от ФОТ СП (27775 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,499275 ((1,5*6,2+6,2*0,75)+(3,6*3,5+3,5*1,8)+(3,3*3,45+3,45*1,65)) / 100	8696,42 7104,37	102,16 34,18	4342	3547	51 17	621,5	310,3
31	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 (м3) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 402-0083 4 квартал 2019 г. МАТ=6,61 Отделочные работы	-0,9986	612,72		-612				
32	ТССЦ-412-0165 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм (м2) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-412-0165 4 квартал 2019 г. МАТ=3,61 Отделочные работы	49,9275 0,499275*100	663,46		33125				
33	ТССЦ-101-4375 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита (кг) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-4375 4 квартал 2019 г. МАТ=4,03 Отделочные работы	234,65925 4,7*49,9275	6,49		1523				
устройство лотков										

АНО «УРЦС»
Заключение № 01-11/ 206 - 2020
от « 30 » 01 2020 г.
Подпись _____

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР27-02-004-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи (100 м лотка) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-004-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=7,78; ЗПМ=16,67; МАТ=8,88 Автомобильные дороги: НР (15079 руб.): 142% от ФОТ СП (8575 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,3 (30) / 100	7971 1527,91	4789,77 595,55	2391	458	1437 179	169,9	50,97
35	прайс-лист	Лоток ЛВ-10.16.16 с решеткой стальной (м) МАТ=1203,00/1,2*1,02*1,01 (Районный к-т 15%) Автомобильные дороги	30	1032,78 1203,00/1,2*1,02*1,01		30983				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						472948	114773	19562 5567		658,75
Накладные расходы						133067				
Сметная прибыль						63881				
Итого по разделу 2 устройство лестницы						669896				658,75
Раздел 3. площадка										
асфальт										
36	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (306 руб.): 80% от ФОТ СП (146 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,018 (5*3*0,12) / 100	1289,29 1289,29		23	23		154	2,77
37	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-04 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=7,17; ЗПМ=16,67; МАТ=16,98 Автомобильные дороги: НР (142 руб.): 142% от ФОТ СП (81 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,012 (5*3*0,08) / 100	3731,67 210,02	3494,77 286,65	45	3	42 3	24,19	0,29


АНО «УРЦС»
Заключение № 01-11/ 206- 20 20
от « 30 » 01 20 20.
Подпись _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0015 4 квартал 2019 г. МАТ=8,94 Автомобильные дороги	1,512 0,012*126	213,89		323				
39	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=5,76; ЗПМ=16,67; МАТ=6,36 Автомобильные дороги: НР (544 руб.): 142% от ФОТ СП (309 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,15	269,79 150,75	58,8 0,59	40	23	9	15,12	2,27
40	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-001-02 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=5,49 Автомобильные дороги: НР (331 руб.): 142% от ФОТ СП (188 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,6 0,15*4	31,77 23,13	8,64	19	14	5	2,32	1,39
41	ТССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1556 4 квартал 2019 г. МАТ=9,61 Автомобильные дороги	0,009	1678,4		15				
42	ТССЦ-410-0006 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б (т) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-410-0006 4 квартал 2019 г. МАТ=11,1 Автомобильные дороги	1,797 0,726*1,071	401,21		721				

брусчатка


АНО «УРЦС»
Заклучение № 01-11/206-2020
от «30» 01 2020 г.
Подпись _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-027-02 4 квартал 2019 г. ЭМ=8,71; ЗПМ=16,67 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (54 руб.): 80% от ФОТ СП (26 руб.): 45%*0.85 от ФОТ	0,2491 (29,3*7+11*4) / 1000	124,76	124,76 15,28	31		31 4		
44	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=7,24; ЗПМ=16,67; МАТ=16,98 Автомобильные дороги: НР (1728 руб.): 142% от ФОТ СП (983 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,22916 (0,1*(6,2*29,3+9*1+3,5*11)) / 100	2290,79 135,23	2136,36 182,61	525	31	490 42	15,72	3,6
45	ТССЦ-407-0028 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-407-0028 4 квартал 2019 г. МАТ=2,5 Автомобильные дороги	22,916 0,22916*100	209,06		4791				
46	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-07-003-02 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=6,11; ЗПМ=16,67; МАТ=6,36 Автомобильные дороги: НР (20452 руб.): 142% от ФОТ СП (11630 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	2,2916 0,22916/0,1	798,12 371,55	420,55 5,8	1829	851	964 13	42,4	97,16
47	ТССЦ-403-1781 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 60 мм (м2) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-1781 4 квартал 2019 г. МАТ=5,51 Полы	229,2	89,48		20509				
48	ТССЦ-407-0028 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-407-0028 4 квартал 2019 г. МАТ=2,5 Полы	11,46	209,06		2396				

АНО «УРЦС»
Заключение № 01-11/206-СР-20
от «30» 01 2020 г.
Подпись 

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=7,77; ЗПМ=16,67; МАТ=5,07 Автомобильные дороги: НР (14416 руб.): 142% от ФОТ СП (8198 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,87 ((29,3+11)*2+6,4) / 100	4016,26 690,31	79,84 9,44	3494	601	69 8	76,08	66,19
50	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8023 4 квартал 2019 г. МАТ=5,65 Автомобильные дороги	87	34,88		3035				
51	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы ((Устройство укрепительных полос на брусчатку и асфальт)) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-02 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=7,29; ЗПМ=16,67; МАТ=16,98 Автомобильные дороги: НР (213 руб.): 142% от ФОТ СП (121 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,0273 ((0,2*87*0,15+0,2*0,1*6)) / 100	2379,53 135,23	2217,42 193,3	65	4	61 5	15,72	0,43
52	ТЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта с погрузкой на автобетоносвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2(пгс) (1000 м3 грунта) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-08 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=7,76; ЗПМ=16,67; МАТ=13,56 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (16 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	0,00273 0,0273/10	4060,76 95,52	3957,46 459,69	11		11 1	11,41	0,03
мрамор										

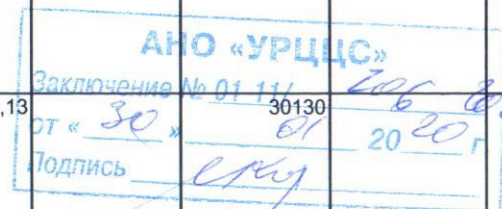
АНО «УРЦС»
Заключение № 01-11/ 206-2020
от « 30 » 01 20 20 г.
Подпись 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ТЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Укладка металлического накладного профиля (стык по низу) (100 м профиля) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-049-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=5,75; МАТ=4,23 Полы: НР (984 руб.): 123% от ФОТ СП (510 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,3085 (((11,8+7,1)*2- (3,5+6,2))+0,45+0,75+1+0,5 5) / 100	264,41 156,15	21,16	82	48	7	16,64	5,13
54	ТССЦ-101-2404 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2404 4 квартал 2019 г. МАТ=2,71 Полы	32,39	30,63		992				
55	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-03 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=9,67; ЗПМ=16,67; МАТ=5,71 Полы: НР (5700 руб.): 123% от ФОТ СП (2954 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,7758 (7,1*11,8-(1*6,2)) / 100	1865,01 340,32	43,8 17,64	1447	264	34 14	40,65	31,54
56	ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-011-04 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=9,57; ЗПМ=16,67; МАТ=5,61 Полы: НР (451 руб.): 123% от ФОТ СП (234 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	3,1032 0,7758*4	378,68 4,19	7,63 2,92	1175	13	24 9	0,5	1,55
57	ТЕР11-01-031-07 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 3 шт. (100 м2 покрытия) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-031-07 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=8,53; ЗПМ=16,67; МАТ=6,1 Полы: НР (36354 руб.): 123% от ФОТ СП (18842 руб.): 75%*0.85 от ФОТ	0,7758	4453,7 2255,73	166,35 29,77	3455	1750	129 23	246,42	191,17

АНО «УРЦС»
Заключение № 01-11/206-2020
от « 30 » 01 20 20г.
Подпись 

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	ТССЦ-412-0165 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм (м2) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-412-0165 4 квартал 2019 г. МАТ=3,61 Полы	77,58	663,46		51471				
59	ТЕР15-01-010-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами (100 м2 поверхности облицовки) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-010-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=9,25; ЗПМ=16,67; МАТ=6,43 Отделочные работы: НР (15194 руб.): 105% от ФОТ СП (6765 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,1216 ((1*6,2+6,2*0,45+0,14*2)+(0,5*3,5+3,5*0,3+0,09)) / 100	8696,42 7104,37	102,16 34,18	1057	864	12 4	621,5	75,57
60	ТССЦ-412-0165 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм (м2) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-412-0165 4 квартал 2019 г. МАТ=3,61 Отделочные работы	12,16 0,1216*100	663,46		8068				
61	ТЕР15-01-002-08 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 4 (20,25=облицовка по низу; 54=облицовка монумента) (100 м2 поверхности облицовки) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-01-002-08 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=9,3; ЗПМ=16,67; МАТ=6,42 Отделочные работы: НР (141481 руб.): 105% от ФОТ СП (62993 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,7425 (54+20,25) / 100	12613,09 10850,31	107,31 36,71	9365	8056	80 27	949,2	704,78
62	ТССЦ-101-2060 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Детали крепления (компл.) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-2060 4 квартал 2019 г. МАТ=2,39 Отделочные работы	1000	30,13		30130				



ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ТССЦ-412-0164 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленные 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм (м2) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-412-0164 4 квартал 2019 г. МАТ=3,61 Отделочные работы	74,25	602,5		44736				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						189850	12545	1968 153		1183,87
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						879374	209126	13708 2550		1183,87
Накладные расходы						238366				
Сметная прибыль						113987				
Итого по разделу 3 площадка						1231727				1183,87
Раздел 4. автоперевозки										
64	ТССЦпр-03-01-01-150 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 150 км I класс груза (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр-03-01-01-150 4 квартал 2019 г. ЭМ=7,38 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	50,85666 ((77,58+12,16+49,9275)*0,0 3+74,25*0,025+229,2*0,06+ 87*0,016)*2,4	76,78	76,78	3905		3905		
65	ТССЦпр-03-01-01-030 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр-03-01-01-030 4 квартал 2019 г. ЭМ=7,38 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-50,85666	27,25	27,25	-1386		-1386		

АНО «УРЦС»
Заключение № 01-11/ 206-2020
от « 30 » 01 20 20 г.
Подпись _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ТССЦпг-03-21-01-006 - Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза(песок) (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-006 4 квартал 2019 г. ЭМ=8,22 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	8,568 4,76*1,8	8,38	8,38	72		72		
67	ТССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза(пгс) (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-007 4 квартал 2019 г. ЭМ=8,22 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5,32896 0,00273*1000*1,6*1,22	9,42	9,42	50		50		
68	ТССЦпг-03-21-01-061 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 61 км I класс груза(щебень) (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-061 4 квартал 2019 г. ЭМ=8,22 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,12417 1,71*1,45*1,26	34,56	34,56	108		108		
69	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза(щебень) (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-030 4 квартал 2019 г. ЭМ=8,22 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-3,12417	21,17	21,17	-66		-66		

АНО «УРЦС»
Заключение № 01-11/ 206-2020
от « 30 » 01 2020 г.
Подпись _____

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	ТССЦпг-03-21-01-061 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 61 км I класс груза(асфальт) (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-061 4 квартал 2019 г. ЭМ=8,22 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,797	34,56	34,56	62		62		
71	ТССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза(асфальт) (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-030 4 квартал 2019 г. ЭМ=8,22 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-1,797	21,17	21,17	-38		-38		
72	ТССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза (на досыпку) (1 т груза) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг-03-21-01-007 4 квартал 2019 г. ЭМ=8,22 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	22,55	9,42	9,42	212		212		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2919		2919		
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						21878		21878		
Итого по разделу 4 автоперевозки						21878				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						1439816	361373	83287 15203		2089,01
Накладные расходы						419444				
Сметная прибыль						204464				
Итого по смете:										
Итого по позициям, введенным в базисных ценах						2032741				2089,01
Итого по позициям, введенным в текущих ценах						30983 2063724				2089,01
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы						83287				
ФОТ						376576				

АНС «ЦС»
Заключение № 306-8080
от 30.06.2021.
Подпись 995156

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						419444				
	Накладные расходы	-				204464				
	Сметная прибыль					412744,80				
	ндс 20% от 2063724					2476468,80				2089,01
	ВСЕГО по смете									

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2020 г.

" " 2020 г.

Мемориальный комплекс в с. Красногорское Удмуртской Республики
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Наружное освещение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 231,608 тыс. руб.
 строительных работ _____ 153,064 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 39,943 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 10,436 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 47,39 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Наружное освещение и благоустройство										




ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-01-010-44 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшом вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-010-44 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=7,9; ЗПМ=16,67 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (966 руб.): 95% от ФОТ СП (432 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	0,03375 ((65+10)*0,3*1,5) / 1000	8570,02 172,97	8397,05 1393,55	289	6	283 47	23,76	0,8
3	ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-142-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=8,27; МАТ=16,67 Электромонтажные работы на других объектах: НР (649 руб.): 95% от ФОТ СП (444 руб.): 65% от ФОТ	0,75 75 / 100	449,93 47,59	401,39	337	36	301	5,3	3,98
4	ТССЦ-408-0141 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Песок природный для строительных растворов средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-408-0141 4 квартал 2019 г. МАТ=6,36 Электромонтажные работы на других объектах	2,25 0,3*75*0,1	125,17		282				
5	ТЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-143-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=7,52; ЗПМ=16,67; МАТ=16,67 Электромонтажные работы на других объектах: НР (919 руб.): 95% от ФОТ СП (629 руб.): 65% от ФОТ	0,75 75 / 100	474,05 46,79	426,32 20,9	356	35	320 16	5,21	3,91
6	ТССЦ-507-3536 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-507-3536 4 квартал 2019 г. МАТ=2,45 Земляные работы, выполняемые механизированным способом	75	2,11		158				
7	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-404-0005 4 квартал 2019 г. МАТ=8,35 Земляные работы, выполняемые механизированным способом	0,3 (75/0,25) / 1000	1023,45	307					

АИО ТССЦ-404-0005
Заключение № 01-11/206-2020
от «30» 01 2020г.
Подпись _____

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-141-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=7,23; ЗПМ=16,67; МАТ=7,03 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1552 руб.): 95% от ФОТ СП (1062 руб.): 65% от ФОТ	0,84 ((65+10)+(6*1,5)) / 100	265,49 98,42	89,27 3,74	223	83	75 3	10,96	9,21
9	ТССЦ-501-8645 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВББШв с числом жил - 4 и сечением 70 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-501-8645 4 квартал 2019 г. МАТ=8,39 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	0,084 84 / 1000	55668,29		4676				
10	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м ³ грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-033-01 4 квартал 2019 г. ЭМ=7,9; ЗПМ=16,67 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (48 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	0,03375 33,75 / 1000	699,66	699,66 78,51	24		24 3		
11	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м ³ уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-005-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=10,76; ЗПМ=16,67 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (776 руб.): 95% от ФОТ СП (347 руб.): 50%*0.85 от ФОТ	0,3375 33,75 / 100	238,25 99,74	138,51 27,33	80	34	46 9	12,53	4,23
12	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-573-04 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=7,76; ЗПМ=16,67; МАТ=5,91 Электромонтажные работы на других объектах: НР (444 руб.): 95% от ФОТ СП (304 руб.): 65% от ФОТ	1	67,37 21,92	41,24 2,82	67	22	41 3	2,37	2,37


АНО «УРЦС»
Заключение № 01-11/ 206-2020
от « 30 » 01 2020 г.
Подпись 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТССЦ-504-0342 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Ящики управления, тип Я 5110 3174-3474 УХЛ4 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-504-0342 4 квартал 2019 г. МАТ=5,43 Электромонтажные работы на других объектах	1	2407,6		2408				
14	ТССЦ-509-2236 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-2236 4 квартал 2019 г. МАТ=4,17 Электромонтажные работы на других объектах	2	22,22		44				
15	ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=7,2; ЗПМ=16,67; МАТ=4,64 Электромонтажные работы на других объектах: НР (159 руб.): 95% от ФОТ СП (109 руб.): 65% от ФОТ	0,1 1 / 10	222,06 93,95	62,1 2,3	22	9	6	10,7	1,07
16	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1639 4 квартал 2019 г. МАТ=7,18 Электромонтажные работы на других объектах	0,007728 (2*3+0,3*3)*0,00112	7628,03		59				
17	ТССЦ-501-8188 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-501-8188 4 квартал 2019 г. МАТ=10,76 Электромонтажные работы на других объектах	0,0025 2,5 / 1000	15193,09		38				
18	ТЕРм08-02-144-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм ² (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-144-02 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; МАТ=16,67 Электромонтажные работы на других объектах: НР (349 руб.): 95% от ФОТ СП (239 руб.): 65% от ФОТ	0,2 20 / 100	95,26 93,39		19	19		10,4	2,08

АНО «УРЦС»
Заключение № 01-11/206-2020
от « 30 » 01 2020 г.
Подпись 

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-08-001-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=7,22; ЗПМ=16,67; МАТ=5,76 Строительные металлические конструкции: НР (554 руб.): 90% от ФОТ СП (445 руб.): 85%*0.85 от ФОТ	0,06 6 / 100	3715,22 283,69	3183,33 242,7	223	17	191 15	35,64	2,14
20	ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-401-0006 4 квартал 2019 г. МАТ=5,05 Конструкции из кирпича и блоков	0,3804	720,49		274				
21	ТССЦ-201-8413 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Опора несилловая трубчатая, марка НП-3,0/4,0-02-ц (ТАНС.12.103.000-01) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-201-8413 4 квартал 2019 г. МАТ=7,8 Конструкции из кирпича и блоков	6	1577,25		9464				
22	ТЕР33-04-014-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Установка светильников: с лампами накаливания (1 светильник) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-014-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=8,27; МАТ=6,42 Линии электропередачи: НР (1873 руб.): 105% от ФОТ СП (910 руб.): 60%*0.85 от ФОТ	8	18,29 11,58	6,18	146	93	49	1,29	10,32
23	ТССЦ-509-5431 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Светильник торшерный "Шар" НТУ 06-200-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-5431 4 квартал 2019 г. МАТ=4,03 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	8	507,03		4056				
24	ТССЦ-509-1698 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Лампа энергосберегающая Navigator 55W/4U E27 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-509-1698 4 квартал 2019 г. МАТ=4,21 Мосты и трубы	8	88,24		706				

АНО «УРПС»
Заключение № 01-11/ 206-2060
от « 30 » 01 2020 г.
Подпись 

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТССЦ-501-8289 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-501-8289 4 квартал 2019 г. МАТ=8,39 Отделочные работы	0,0168 (6*2,8) / 1000	2992,13		50				
26	ТЕРм08-02-363-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-363-02 4 квартал 2019 г. ОЗП=16,67; ЭМ=6,86; ЗПМ=16,67; МАТ=4,81 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1774 руб.): 95% от ФОТ СП (1214 руб.): 65% от ФОТ	2	234,86 33,16	181,02 15,34	470	66	362 31	3,64	7,28
27	ТССЦ-201-0763 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-201-0763 4 квартал 2019 г. МАТ=6,82 Отделочные работы	0,02	13093,08		262				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						25040	420	1698 127		47,39
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 11, 19, 22, 3, 5, 8, 12, 15, 18, 26))						25119	482	1715 144		47,39
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						176791	8036	13116 2400		47,39
Накладные расходы						10061				
Сметная прибыль						6155				
Итого по разделу 1 Наружное освещение и благоустройство						193007				47,39
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						25040	420	1698 127		47,39
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 11, 19, 22, 3, 5, 8, 12, 15, 18, 26))						25119	482	1715 144		47,39
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						176791	8036	13116 2400		47,39
Накладные расходы						10061				
Сметная прибыль						6155				
Итого по смете:										

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Акт приема-передачи
Заключение № 01-11/ 206
от « 30 » 01 20 20 г.
Подпись _____

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого Строительные работы						153064				17,49
Итого Монтажные работы						39943				29,9
Итого						193007				47,39
В том числе:										
Материалы						155639				
Машины и механизмы						13116				
ФОТ						10436				
Накладные расходы						10061				
Сметная прибыль						6155				
НДС 20% от 193007						38601,40				
ВСЕГО по смете						231608,40				47,39

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

